

# LASER FLOW

Asciugamani elettrico di fascia **ECO - JET**, superveloce e ad elevata efficienza energetica.


**Riscaldamento immediato** dell'aria, con resistenza regolabile. **Igiene garantita** dalla filtrazione dell'aria e dalla sanificazione dei componenti interni.



Bianco BF



Grigio SF




Filtro con efficacia  
antivirale / antibatterica incluso



Lampada UV-C per la  
sanificazione del blocco motore

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Materiale cover                        | ABS                                     |
| Materiale base                         | Nylon ignifugo                          |
| Funzionamento                          | Automatico                              |
| Tensione                               | 220-240 V                               |
| Frequenza                              | 50-60 Hz                                |
| Isolamento                             | Classe II                               |
| Indice di protezione                   | IP 34                                   |
| Tipologia motore                       | Spazzole                                |
| Spazzole                               | 1000 ore                                |
| Giri motore                            | 26.000 rpm                              |
| Assorbimento motore                    | 900 W                                   |
| Assorbimento resistenza                | 550 W                                   |
| Assorbimento totale                    | 900 (resist. OFF) - 1450 W (resist. ON) |
| Spegnimento automatico                 | 60 sec.                                 |
| Portata d'aria                         | 250 mc/h                                |
| Velocità aria                          | 410 km/h                                |
| Livello sonoro (2 mt.)                 | 75 db                                   |
| <b>Regolazione sensibilità sensori</b> | <b>SI</b>                               |
| <b>Regolazione resistenza</b>          | <b>SI</b>                               |
| <b>Lampada UV-C</b>                    | <b>3 W (regolabile ON-OFF)</b>          |
| Tempo di asciugatura                   | 15 sec.                                 |
| Temperatura aria                       | 45°                                     |
| Filtro antibatterico / antivirale      | 2 x EPA E11 (inclusi)                   |
| Peso                                   | 5 Kg.                                   |
| Misure (A x L x P)                     | 348 x 256 x 185 mm                      |
| Spina di alimentazione                 | Bipolare 10A (cavo 150 cm)              |
| Confezionamento                        | Singolo                                 |
| Misure imballo singolo (A x L x P)     | 35 x 49 x 35 cm                         |
| Peso imballo singolo                   | 5,3 kg                                  |
| Volume imballo singolo                 | 0,06 mc                                 |

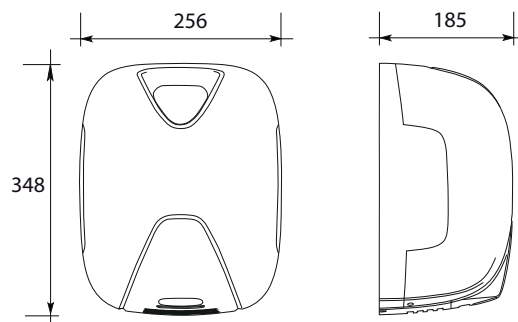

| Articolo                     | Motore   | Cover      |
|------------------------------|----------|------------|
| <b>Laserflow UV basic BF</b> | Spazzole | ABS bianco |
| <b>Laserflow UV basic SF</b> | Spazzole | ABS Grigio |

